




Con un soffio d'argento
garantisci ai tuoi clienti
dipendenti, consulenti
e fornitori un ambiente
sanificato e protetto

SILVER BARRIER® IL SANIFICATORE ALLA PORTATA DI TUTTI

adatto per uffici, attività commerciali, sale d'attesa, mezzi di trasporto,
palestre, asili, scuole, abitazioni, ecc.

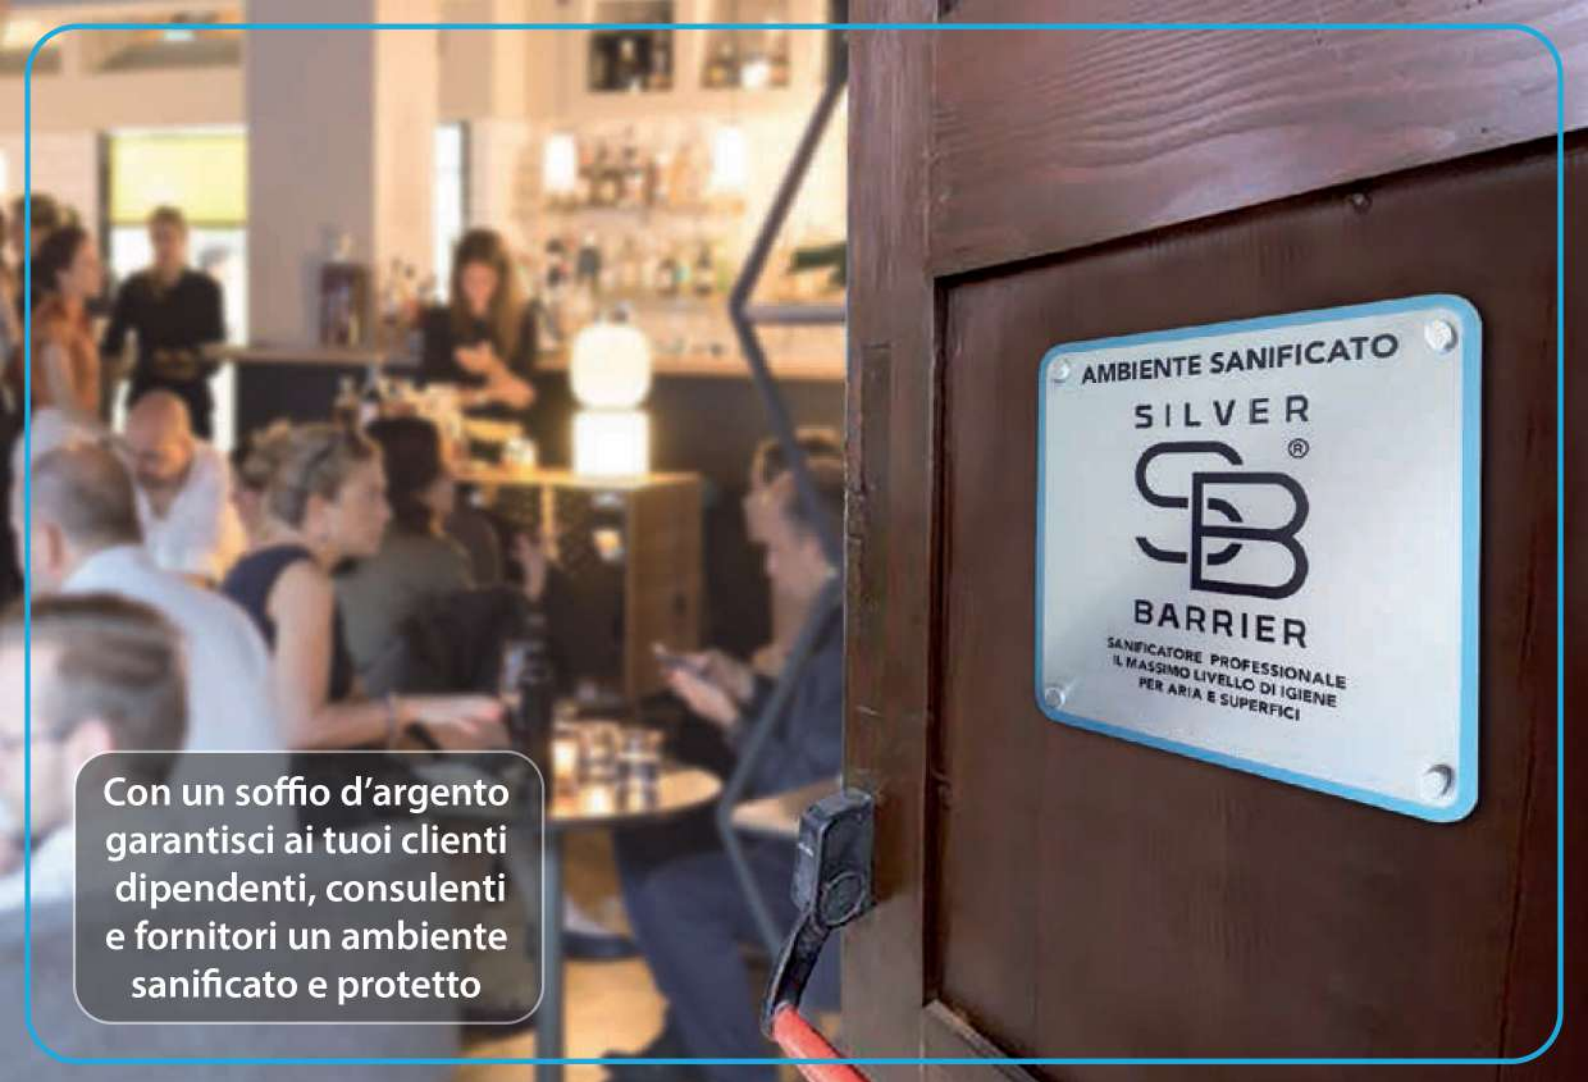

con un semplice
comando attivi
la sanificazione
quando necessaria

Cos'è **SILVER BARRIER**: un SANIFICATORE professionale brevettato ad alto contenuto tecnologico che, grazie all'azione attiva degli *ioni d'argento* stabilizzati con il biocida didecil-dimetilammonio, SANIFICA l'aria e crea uno scudo protettivo antimicrobico su tutte le superfici e persistente per diversi giorni. SB offre un'efficace soluzione per il contrasto e il contenimento all'insorgenza di proliferazioni batteriche (come richiesto dal Protocollo d'intesa 14/3/2020 tra Governo e Parti Sociali).

- Brevettato e sviluppato con l'Università di Ferrara
- Effetto a lunga durata
- Inodore, atossico e innocuo per arredi e tessuti
- Estrema facilità d'utilizzo e ricarica
- Modelli diversi per ogni metratura
- Bonus fiscale

MACCHINE SANIFICATRICI **STAND ALONE**

	Pagina
SB25 Plug & Play - 25 mq - Sensore di presenza PIR Telecomando start/ricarica - Led anteriori > Compatibile con Silver Box 0,8 Lt. (n.16 erogazioni)	3
SB50 Plug & Play - 50 mq - Sensore di presenza PIR Telecomando start/ricarica - Led anteriori > Compatibile con Silver Box 0,8 Lt. (n.8 erogazioni)	3
SB100 Plug & Play - Selettore 30/60/100 mq - Sensore di presenza PIR Telecomando start/ricarica - Led anteriori > Compatibile con Silver Box 0,8 Lt. (n. erogazioni vedi scheda tecnica)	7
SB100-PRO Plug & Play - 100 mq - Telecomando start/ricarica - Led posteriori > Compatibile con Silver Tank 5 Lt. / 10 Lt. (n. erogazioni vedi scheda tecnica)	9
SB200-PRO Plug & Play - 200 mq - Telecomando start/ricarica - Led posteriori > Compatibile con Silver Tank 5 Lt. / 10 Lt. (n. erogazioni vedi scheda tecnica)	11

MACCHINE SANIFICATRICI **CON OPERATORE**

	Pagina
SB50-SERVICE 12,5/25/50 mq - Telecomando e presenza operatore - Led posteriori > Compatibile con Silver Tank 5 Lt. / 10 Lt. (n. erogazioni vedi scheda tecnica)	13
SB100-SERVICE 25/50/75/100 mq - Telecomando e presenza operatore - Led posteriori > Compatibile con Silver Tank 5 Lt. / 10 Lt. (n. erogazioni vedi scheda tecnica)	15
SB200-SERVICE 50/100/150/200 mq - Telecomando e presenza operatore - Led posteriori > Compatibile con Silver Tank 5 Lt. / 10 Lt. (n. erogazioni vedi scheda tecnica)	17

LIQUIDI CONSUMABILI

	Pagina
SILVER BOX 400 mq totali - Capacità 0,8 Lt. - A partire da 0,50 €/mq	6
SILVER TANK 5 LT Sanifica fino a 2500 mq - Capacità 5 Lt. - A partire da 0,50 €/mq	6
SILVER TANK 10 LT Sanifica fino a 5000 mq - Capacità 10 Lt. - A partire da 0,50 €/mq	6

SILVER BARRIER

Igienizzante
professionale

ambientale

per

uso

BOX da 0,8 lt



Tank da 5/10 lt



Riduce efficacemente
la presenza di germi e
batteri nell'aria
e dalle superfici



Effetto a lunga durata,
grazie al film protettivo
che crea sulle superfici



Innocuo per
arredi e tessuti

L'innovazione tecnologica brevettata consente di stabilizzare, sia dal punto di vista termico che fotochimico l'argento nella sua forma attiva. Molecole e addotti con carattere ionico operano sinergie d'effetto fra diversi attivi, che consentono, anche a bassi livelli di concentrazione, di ottenere una efficace azione **igienizzante**.

L'associazione di **ioni argento** stabilizzati con il prodotto biocida **didecil-dimetilammonio**, noto possedere proprietà fungicida, ha un ampio spettro di attività battericida oltre ad avere proprietà inattivanti di alcuni virus con involucro.

La presenza di ioni argento esalta le proprietà antimicrobiche del surfattante cationico e rende il prodotto particolarmente utile per applicazioni di superfici e interni di edifici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione

Argento cationico, Didecildimetilammonio Cloruro,
Acqua bidistillata, Essenze.

Aspetto

Liquido tarsparente incolore

Odore

Caratteristico

pH

6,5/7

Punto di fusione o di congelamento

0°

Densità relativa

1,00 g/ml

Viscosità

1,2 cP



SILVER BARRIER | 25

SILVER BARRIER | 50

STUDIATO

CERTIFICATO

BREVETTATO

COS'E' ?

Nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico che sanifica l'aria garantendo il massimo livello d'igiene. Diffuso nell'ambiente e a contatto con le superfici, crea un film antimicrobico che riduce la presenza dei batteri con un effetto a lunga durata.

COLORI E PERSONALIZZAZIONE

SB® viene proposta in colore bianco. Su richiesta si eseguono finiture e applicazioni di pellicole in PVC.



VANTAGGI



Riduce efficacemente la presenza di germi e batteri nell'aria e dalle superfici



Effetto a lunga durata, grazie al film protettivo che crea sulle superfici





Innocuo per arredi e tessuti



Estrema facilità di utilizzo con telecomando

SILVER BARRIER | 25

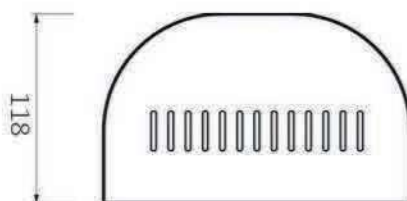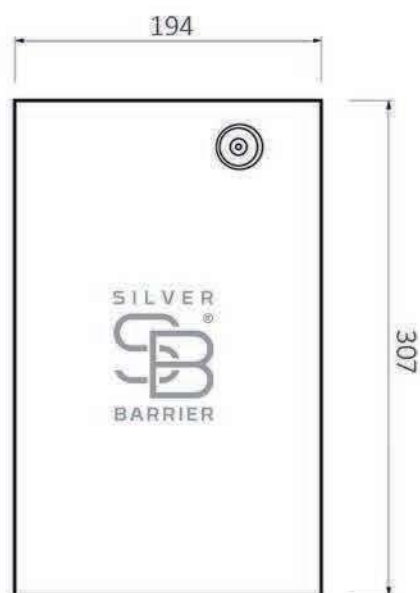

BREVETTO

L'innovazione tecnologica brevettata consente di stabilizzare, sia dal punto di vista termico che fotochimico l'argento nella sua forma attiva. Molecole e addotti con carattere ionico operano sinergie d'effetto fra diversi attivi, che consentono, anche a bassi livelli di concentrazione, di ottenere una efficace azione antimicrobica.

SILVER BOX

BOX da 0,8 lt



CONTROLLER



Riconoscimenti
del nostro gruppo:



CARATTERISTICHE TECNICHE

COPERTURA METRI CUBI (h. 3mt.)



COPERTURA TOTALE (h. 3mt.)





Ciclo: Sanificazione fino a 75 m³ in 9 minuti (3 erogazioni per 6 sec ogni 3 minuti)
 Tempo di riscaldamento: 20 minuti
 Tempo di posa film protettivo: 6 ore
 Durata film protettivo: fino a 7 giorni
 Uso consigliato: ripetere la sanificazione entro 7 giorni
 Consumo in fase sanificazione : 20W
 Peso complessivo: 14 kg
 Box liquido: 0,8 litri
 Indicatore elettronico del livello di liquido: Sì (con reset da telecomando)
 Numero di erogazioni per 1 box liquido: 16
 Alimentazione di rete: 230V, 50Hz
 Visualizzatore esterno di stato: Sì, Led frontali attivi
 Colore di serie: white
 Rilevatore presenza: Sì, sensore di sicurezza/blocco sanificazione

UTILIZZO

- CLINICHE
- POLIAMBULATORI
- ABITAZIONI
- MEZZI DI TRASPORTO
- ASILI
- ATTIVITA' COMMERCIALI
- UFFICI
- PALESTRE
- CINEMA
- FARMACIE



SILVER BARRIER | 50

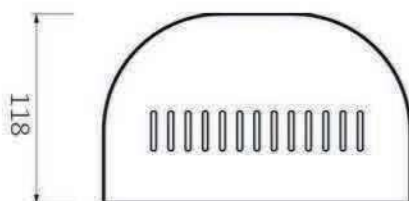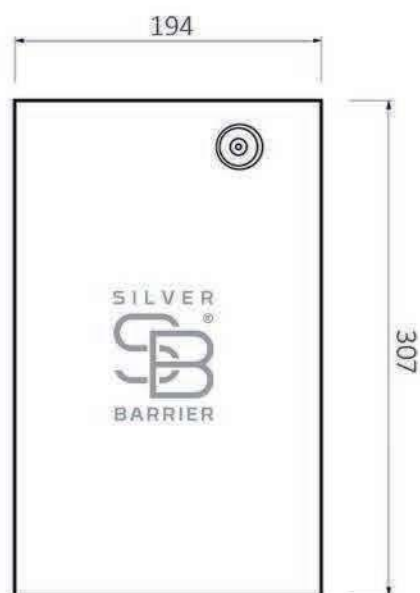

BREVETTO

L'innovazione tecnologica brevettata consente di stabilizzare, sia dal punto di vista termico che fotochimico l'argento nella sua forma attiva. Molecole e addotti con carattere ionico operano sinergie d'effetto fra diversi attivi, che consentono, anche a bassi livelli di concentrazione, di ottenere una efficace azione antimicrobica.

SILVER BOX

BOX da 0,8 lt



CONTROLLER



Riconoscimenti
del nostro gruppo:



CARATTERISTICHE TECNICHE

COPERTURA METRI CUBI (h. 3mt.)



150 M³

COPERTURA TOTALE (h. 3mt.)



1200 M³
con Silver Box 0,8lt

Ciclo: ... Sanificazione fino a 150 m³ in 9 minuti (5 erogazioni per 6 sec ogni 3 minuti)
Tempo di riscaldamento: 20 minuti
Tempo di posa film protettivo: 6 ore
Durata film protettivo: fino a 7 giorni
Uso consigliato: ripetere la sanificazione entro 7 giorni
Consumo in fase sanificazione : 20W
Peso complessivo: 14 kg
Box liquido: 0,8 litri
Indicatore elettronico del livello di liquido: Sì (con reset da telecomando)
Numero di erogazioni per 1 box liquido: 8
Alimentazione di rete: 230V, 50Hz
Visualizzatore esterno di stato: Sì, Led frontali attivi
Colore di serie: white
Rilevatore presenza: Sì, sensore di sicurezza/blocco sanificazione

UTILIZZO

- CLINICHE
- POLIAMBULATORI
- ABITAZIONI
- MEZZI DI TRASPORTO
- ASILI
- ATTIVITA' COMMERCIALI
- UFFICI
- PALESTRE
- CINEMA
- FARMACIE





SILVER BARRIER | 100

VERSATILE SANIFICA AMBIENTI DIFFERENTI CON SEMPLICITÀ E COMODITÀ

Nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico che sanifica l'aria garantendo il massimo livello d'igiene. Dotata di staffa d'appoggio può essere facilmente trasportata da un locale all'altro. Su richiesta è disponibile la staffa di fissaggio a muro. Il serbatoio interno sostituibile (Silver Box da 0,8 LITRI) è in grado di sanificare fino a 400 m². Tramite il selettore manuale posteriore è possibile impostare l'ampiezza del locale da sanificare (30/60/100 m²).

- **VERSATILE: LO PUOI SPOSTARE DOVE SERVE**
- **SELETTORE PER SANIFICAZIONE LOCALI DA 30 A 100M²**
- **SEMPLICE DA UTILIZZARE E RICARICARE**
- **CAPIENTE: SERBATOIO INTERNO DA 0,8 LITRI
(FINO A 400 M² SANIFICABILI CON UN SILVER BOX)**

VANTAGGI



Riduce efficacemente la presenza di germi e batteri nell'aria e dalle superfici




Effetto a lunga durata, grazie al film protettivo che crea sulle superfici



Innocuo per arredi e tessuti



Estrema facilità di utilizzo con telecomando

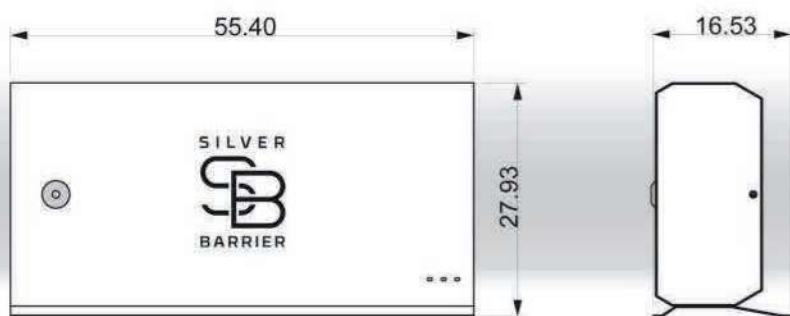

BREVETTO

L'innovazione tecnologica brevettata consente di stabilizzare, sia dal punto di vista termico che fotochimico l'argento nella sua forma attiva. Molecole e additivi con carattere ionico operano sinergie d'effetto fra diversi attivi, che consentono, anche a bassi livelli di concentrazione, di ottenere una efficace azione antimicrobica.

CONTROLLER



SILVER BOX

BOX da 0,8 lt



Riconoscimenti
del nostro gruppo:



CARATTERISTICHE TECNICHE

COPERTURA METRI CUBI (h. 3mt.) fino a

COPERTURA TOTALE (h. 3mt.)



300 M³



1200 M³

con Silver Box 0,8lt

Consumo 30m² (90 m³):..... 50ml. (9 secondi erogazione)

Consumo 60m² (180 m³):..... 100ml. (18 secondi erogazione)

Consumo 100m² (300 m³): 200ml. (30 secondi erogazione)

Tempo di riscaldamento:..... 20 minuti

Tempo di posa film protettivo:..... 6 ore

Durata film protettivo:.....fino a 7 giorni

Uso consigliato:.....ripetere la sanificazione entro 7 giorni

Consumo in fase sanificazione : 25/30W di media

Visualizzatore esterno di stato: Sì, Led attivi

Peso complessivo: 22,5 kg

Silver Box: 0,8 litri

Colore di serie: black

UTILIZZO

- CLINICHE
- POLIAMBULATORI
- ABITAZIONI
- MEZZI DI TRASPORTO
- ASILI
- ATTIVITA' COMMERCIALI
- UFFICI
- PALESTRE
- CINEMA
- FARMACIE





SILVER BARRIER | **100 PRO**

EFFETTUA IN AUTONOMIA UNA COMPLETA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico che sanifica l'aria garantendo il massimo livello d'igiene. Non necessita di installazione a muro e può essere facilmente trasportato da un locale all'altro. Grazie al serbatoio esterno da 5/10 LITRI, è in grado di sanificare fino a 5000 m². SB 100 PRO è in grado di sanificare ambienti di 100m².

- **VERSATILE: LO PUOI SPOSTARE DOVE SERVE**
- **SANIFICA AMBIENTI DI 100M².**
- **SEMPLICE DA UTILIZZARE**
- **SERBATOIO ESTERNO DA 5/10 LITRI
(FINO A 5000 M² SANIFICABILI CON UNA TANICA)**

VANTAGGI



Riduce efficacemente la presenza di germi e batteri nell'aria e dalle superfici



Effetto a lunga durata, grazie al film protettivo che crea sulle superfici



Innocuo per arredi e tessuti



Estrema facilità di utilizzo con telecomando



BREVETTO

L'innovazione tecnologica brevettata consente di stabilizzare, sia dal punto di vista termico che fotochimico l'argento nella sua forma attiva. Molecole e addotti con carattere ionico operano sinergie d'effetto fra diversi attivi, che consentono, anche a bassi livelli di concentrazione, di ottenere una efficace azione antimicrobica.

CONTROLLER



SILVER TANK

Tank da 5/10 lt



Riconoscimenti
del nostro gruppo:



CARATTERISTICHE TECNICHE

COPERTURA METRI CUBI (h. 3mt.) fino a

COPERTURA TOTALE (h. 3mt.)



300 M³



15000 M³

con Silver Tank 10 lt

Consumo 100m² (300 m³): 200ml. (35 secondi erogazione)

Tempo di riscaldamento: 20 minuti

Tempo di posa film protettivo: 6 ore

Durata film protettivo: fino a 7 giorni

Uso consigliato: ripetere la sanificazione entro 7 giorni

Consumo in fase sanificazione : 25/30W di media

Visualizzatore esterno di stato: Sì, Led attivi

Peso complessivo: 14 kg

Silver Tank: 5/10 litri

Colore di serie: white

UTILIZZO

- CLINICHE
- POLIAMBULATORI
- ABITAZIONI
- MEZZI DI TRASPORTO
- ASILI
- ATTIVITA' COMMERCIALI
- UFFICI
- PALESTRE
- CINEMA
- FARMACIE





SILVER BARRIER | *200 PRO*

EFFETTUA IN AUTONOMIA UNA COMPLETA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico che sanifica l'aria garantendo il massimo livello d'igiene. Non necessita di installazione a muro e può essere facilmente trasportato da un locale all'altro. Grazie al serbatoio esterno da 5/10 LITRI, è in grado di sanificare fino a 5000 m². SB 200 PRO è in grado di sanificare ambienti di 200m².

- **VERSATILE: LO PUOI SPOSTARE DOVE SERVE**
- **SANIFICA AMBIENTI DI 200M².**
- **SEMPLICE DA UTILIZZARE**
- **SERBATOIO ESTERNO DA 5/10 LITRI
(FINO A 5000 M² SANIFICABILI CON UNA TANICA)**

VANTAGGI



Riduce efficacemente la presenza di germi e batteri nell'aria e dalle superfici



Effetto a lunga durata, grazie al film protettivo che crea sulle superfici



Innocuo per arredi e tessuti



Estrema facilità di utilizzo con telecomando



BREVETTO

L'innovazione tecnologica brevettata consente di stabilizzare, sia dal punto di vista termico che fotochimico l'argento nella sua forma attiva. Molecole e addotti con carattere ionico operano sinergie d'effetto fra diversi attivi, che consentono, anche a bassi livelli di concentrazione, di ottenere una efficace azione antimicrobica.

CONTROLLER



SILVER TANK

Tank da 5/10 Lt



Riconoscimenti
del nostro gruppo:



CARATTERISTICHE TECNICHE

COPERTURA METRI CUBI (h. 3mt.) fino a

COPERTURA TOTALE (h. 3mt.)



600 M³



15000 M³

con Silver Tank 10 Lt

Consumo 200m² (600 m³):.....400ml. (70 secondi erogazione)

Tempo di riscaldamento:..... 40 minuti

Tempo di posa film protettivo:..... 6 ore

Durata film protettivo:.....fino a 7 giorni

Uso consigliato:.....ripetere la sanificazione entro 7 giorni

Consumo in fase sanificazione : 25/30W di media

Visualizzatore esterno di stato: Sì, Led attivi

Peso complessivo: 21 kg

Silver Tank: 5/10 litri

Colore di serie: white

UTILIZZO

- CLINICHE
- POLIAMBULATORI
- ABITAZIONI
- MEZZI DI TRASPORTO
- ASILI
- ATTIVITA' COMMERCIALI
- UFFICI
- PALESTRE
- CINEMA
- FARMACIE





SILVER BARRIER | 50 SERVICE

SANIFICA PIÙ AMBIENTI IN SUCCESSIONE SPOSTANDOSI DA UN LOCALE ALL'ALTRO

Nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico che sanifica l'aria garantendo il massimo livello d'igiene. Gestito da operatore può essere appoggiato comodamente per effettuare sanificazioni di numerosi ambienti nel corso dell'intervento. La capienza del serbatoio esterno è in grado di sanificare fino a 5000 m². Tramite un tasto del controller è possibile impostare l'ampiezza del locale da sanificare (12,5/25/50 m²).

- ADATTO AGLI SPECIALISTI DELLA SANIFICAZIONE
- SEMPLICE DA UTILIZZARE
- VELOCE NELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE
- EROGAZIONE PARZIALIZZABILE DA 12,5 A 50M²
- SERBATOIO ESTERNO DA 5/10 LITRI
(FINO A 5000 M² SANIFICABILI CON UNA TANICA)

VANTAGGI



Riduce efficacemente la presenza di germi e batteri nell'aria e dalle superfici





Effetto a lunga durata, grazie al film protettivo che crea sulle superfici



Innocuo per arredi e tessuti



Estrema facilità di utilizzo con telecomando

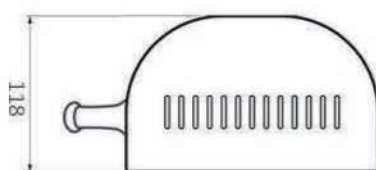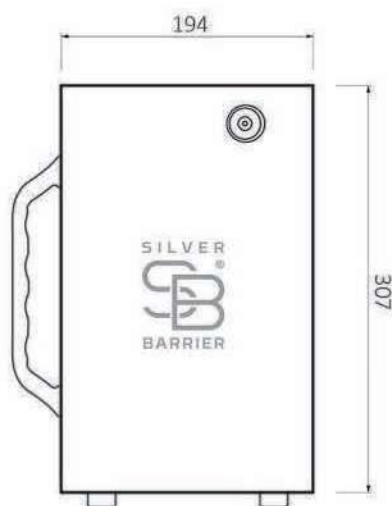

BREVETTO

L'innovazione tecnologica brevettata consente di stabilizzare, sia dal punto di vista termico che fotochimico l'argento nella sua forma attiva. Molecole e addotti con carattere ionico operano sinergie d'effetto fra diversi attivi, che consentono, anche a bassi livelli di concentrazione, di ottenere una efficace azione antimicrobica.

SILVER TANK

Tank da 5/10 lt



CONTROLLER

Tasto selettore m²



Riconoscimenti
del nostro gruppo:



CARATTERISTICHE TECNICHE

COPERTURA METRI CUBI (h. 3mt.)

COPERTURA TOTALE (h. 3mt.)



150 M³



15000 M³

con Silver Tank 10 lt

Consumo 12,5m² (37,5 m³):..... 25ml. (6 secondi erogazione)
Consumo 25m² (75 m³):..... 50ml. (9 secondi erogazione)
Consumo 50m² (150 m³):..... 100ml. (18 secondi erogazione)
Tempo di riscaldamento:..... 20 minuti
Tempo di posa film protettivo:..... 6 ore
Durata film protettivo:.....fino a 7 giorni
Uso consigliato:.....ripetere la sanificazione entro 7 giorni
Consumo in fase sanificazione : 20W di media
Visualizzatore esterno di stato: Sì, Led attivi
Peso complessivo: 14 kg
Silver Tank: 5/10 litri
Colore di serie: white

UTILIZZO

- CLINICHE
- POLIAMBULATORI
- ABITAZIONI
- MEZZI DI TRASPORTO
- ASILI
- ATTIVITA' COMMERCIALI
- UFFICI
- PALESTRE
- CINEMA
- FARMACIE





SILVER BARRIER | 100 SERVICE

SANIFICA PIÙ AMBIENTI IN SUCCESSIONE SPOSTANDOSI DA UN LOCALE ALL'ALTRO

Nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico che sanifica l'aria garantendo il massimo livello d'igiene. Gestito da operatore può essere appoggiato comodamente per effettuare sanificazioni di numerosi ambienti nel corso dell'intervento. La capienza del serbatoio esterno è in grado di sanificare fino a 5000 m². Tramite un tasto del controller è possibile impostare l'ampiezza del locale da sanificare (25/50/75/100 m²).

- ADATTO AGLI SPECIALISTI DELLA SANIFICAZIONE
- SEMPLICE DA UTILIZZARE
- VELOCE NELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE
- EROGAZIONE PARZIALIZZABILE DA 25 A 100M²
- SERBATOIO ESTERNO DA 5/10 LITRI
(FINO A 5000 M² SANIFICABILI CON UNA TANICA))

VANTAGGI



Riduce efficacemente la presenza di germi e batteri nell'aria e dalle superfici



Effetto a lunga durata, grazie al film protettivo che crea sulle superfici



Innocuo per arredi e tessuti



Estrema facilità di utilizzo con telecomando



BREVETTO

L'innovazione tecnologica brevettata consente di stabilizzare, sia dal punto di vista termico che fotochimico l'argento nella sua forma attiva. Molecole e addotti con carattere ionico operano sinergie d'effetto fra diversi attivi, che consentono, anche a bassi livelli di concentrazione, di ottenere una efficace azione antimicrobica.

CONTROLLER

Tasto selettore m²



SILVER TANK

Tank da 5/10 lt



Riconoscimenti
del nostro gruppo:



CARATTERISTICHE TECNICHE

COPERTURA METRI CUBI (h. 3mt.) fino a: COPERTURA TOTALE (h. 3mt.)



300 M³



15000 M³

con Silver Tank 10 lt

Consumo 25m² (75 m³):..... 50ml. (9 secondi erogazione)
 Consumo 50m² (150 m³):..... 100ml. (18 secondi erogazione)
 Consumo 75m² (225 m³):..... 150ml. (27 secondi erogazione)
 Consumo 100m² (300 m³): 200ml. (35 secondi erogazione)
 Tempo di riscaldamento:..... 20 minuti
 Tempo di posa film protettivo:..... 6 ore
 Durata film protettivo:.....fino a 7 giorni
 Uso consigliato:.....ripetere la sanificazione entro 7 giorni
 Consumo in fase sanificazione : 25/30W di media
 Visualizzatore esterno di stato: Sì, Led attivi
 Peso complessivo: 14 kg
 Silver Tank: 5/10 litri
 Colore di serie: white

UTILIZZO

- CLINICHE
- POLIAMBULATORI
- ABITAZIONI
- MEZZI DI TRASPORTO
- ASILI
- ATTIVITA' COMMERCIALI
- UFFICI
- PALESTRE
- CINEMA
- FARMACIE





SILVER BARRIER | 200 SERVICE

SANIFICA PIÙ AMBIENTI IN SUCCESSIONE SPOSTANDOSI DA UN LOCALE ALL'ALTRO

Nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico che sanifica l'aria garantendo il massimo livello d'igiene. Gestito da operatore può essere appoggiato comodamente per effettuare sanificazioni di numerosi ambienti nel corso dell'intervento. La capienza del serbatoio esterno è in grado di sanificare fino a 5000 m². Tramite un tasto del controller è possibile impostare l'ampiezza del locale da sanificare (50/100/150/200 m²).

- ADATTO AGLI SPECIALISTI DELLA SANIFICAZIONE
- SEMPLICE DA UTILIZZARE
- VELOCE NELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE
- EROGAZIONE PARZIALIZZABILE DA 50 A 200M²
- SERBATOIO ESTERNO DA 5/10 LITRI
(FINO A 5000 M² SANIFICABILI CON UNA TANICA)

VANTAGGI



Riduce efficacemente la presenza di germi e batteri nell'aria e dalle superfici



Effetto a lunga durata, grazie al film protettivo che crea sulle superfici



Innocuo per arredi e tessuti



Estrema facilità di utilizzo con telecomando



BREVETTO

L'innovazione tecnologica brevettata consente di stabilizzare, sia dal punto di vista termico che fotochimico l'argento nella sua forma attiva. Molecole e addotti con carattere ionico operano sinergie d'effetto fra diversi attivi, che consentono, anche a bassi livelli di concentrazione, di ottenere una efficace azione antimicrobica.

CONTROLLER

Tasto selettore m²



SILVER TANK

Tank da 5/10 Lt



Riconoscimenti
del nostro gruppo:



CARATTERISTICHE TECNICHE

COPERTURA METRI CUBI (h. 3mt.) fino a

COPERTURA TOTALE (h. 3mt.)



600 M³



15000 M³

con Silver Tank 10 Lt

Consumo 50m² (150 m³):.....100ml. (18 secondi erogazione)

Consumo 100m² (300 m³):.....200ml. (36 secondi erogazione)

Consumo 150m² (450 m³):.....300ml. (54 secondi erogazione)

Consumo 200m² (600 m³):.....400ml. (70 secondi erogazione)

Tempo di riscaldamento:..... 40 minuti

Tempo di posa film protettivo:..... 6 ore

Durata film protettivo:.....fino a 7 giorni

Uso consigliato:.....ripetere la sanificazione entro 7 giorni

Consumo in fase sanificazione : 25/30W di media

Visualizzatore esterno di stato: Sì, Led attivi

Peso complessivo: 21 kg

Silver Tank: 5/10 litri

Colore di serie: white



UTILIZZO

- CLINICHE
- POLIAMBULATORI
- ABITAZIONI
- MEZZI DI TRASPORTO
- ASILI
- ATTIVITA' COMMERCIALI
- UFFICI
- PALESTRE
- CINEMA
- FARMACIE

TEST AMBIENTE

MOD 014 Rev 4 del 11/04/2019



Synlab Analytics & Services Italia Srl
Via Nuova Valassina, 5/b - 22046 Merone
Tel. +39 031.640372 - ambiente@synlab.it



LAB N° 0162 L

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT e PTP di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Rapporto di prova n°: **19LA05182** del **12/04/2019**

Dati relativi al campione

Oggetto della prova: **Ambiente di lavoro (LA)**

Descrizione: **SAS A1 aria campionata in centro ambiente (tempo 0) - Litri campionati: 500**

Data accettazione: **10/04/2019**

Data inizio analisi: **10/04/2019** Data fine analisi: **12/04/2019**

Dati relativi al campionamento

Data: **10/04/2019**

Campionamento a cura di: **Personale tecnico del laboratorio**

Modalità: **ISO 18593:2018**

Trasporto: **Personale tecnico del laboratorio**

Verbale di campionamento: **2019/218**

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza
Conta Carica Batterica totale a 36°C <i>UNI EN 13098 2002 escluso Endotossine + M.U. 956 2001</i>	UFC/m3	40	22 - 58
19LA05182/01 SAS A2 aria campionata in centro ambiente (tempo 0) - Litri campionati: 500			
Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza
Conta Carica Batterica totale a 36°C <i>UNI EN 13098 2002 escluso Endotossine + M.U. 956 2001</i>	UFC/m3	46	26 - 66

(*): I parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati da ACCREDIA.

L'incertezza estesa è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Tale incertezza è calcolata con un livello di probabilità 95% e con il coefficiente di copertura K = 2

Il direttore del laboratorio

Aida Sheme
Ordine Interprovinciale dei
Chimici e dei Fisici della
Lombardia N° 3449

Pagina 1 di 2

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 07.03.2005 e s.m.i. La copia cartacea è conforme all'originale depositata presso Synlab Analytics & Services Italia Srl.

I risultati del presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove eseguite ed al campione così come consegnato o pervenuto al laboratorio. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco del Ministero della Sanità per l'analisi dell'amianto - Codice 194LOM26

Laboratorio che effettua analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare inserito nel registro della Regione Lombardia n. 12927 del 29/12/2011 (n. di registrazione 030013303001)

TEST AMBIENTE

MOD 014 Rev 4 del 11/04/2019



Synlab Analytics & Services Italia Srl
Via Nuova Valassina, 5/b - 22046 Merone
Tel. +39 031.640372 - ambiente@synlab.it



LAB N° 0162 L

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT e PTP di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Rapporto di prova n°: **19LA05198** del **12/04/2019****Dati relativi al campione**Oggetto della prova: **Ambiente di lavoro (LA)**Descrizione: **SAS B1 aria campionata in centro ambiente (dopo 1° erogazione) - Litri campionati: 1000**Data accettazione: **10/04/2019**Data inizio analisi: **10/04/2019** Data fine analisi: **12/04/2019****Dati relativi al campionamento**Data: **10/04/2019**Campionamento a cura di: **Personale tecnico del laboratorio**Modalità: **ISO 18593:2018**Trasporto: **Personale tecnico del laboratorio**Verbale di campionamento: **2019/218****Risultati analitici**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
Conta Carica Batterica totale a 36°C <i>UNI EN 13098 2002 escluso Endotossine + M.U. 956 2001</i>	UFC/m3	0
19LA05198/01 SAS B2 aria campionata in centro ambiente (dopo 1° erogazione) - Litri campionati: 1000		
Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
Conta Carica Batterica totale a 36°C <i>UNI EN 13098 2002 escluso Endotossine + M.U. 956 2001</i>	UFC/m3	0

(*) I parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati da ACCREDIA

Il direttore del laboratorio

Aida Sheme
Ordine Interprovinciale dei
Chimici e dei Fisici della
Lombardia N° 3449

Pagina 1 di 1

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 07.03.2005 e s.m.i. La copia cartacea è conforme all'originale depositata presso Synlab Analytics & Services Italia Srl.

I risultati del presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove eseguite ed al campione così come consegnato o pervenuto al laboratorio. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco del Ministero della Sanità per l'analisi dell'amianto - Codice 194LOM26

Laboratorio che effettua analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare inserito nel registro della Regione Lombardia n. 12927 del 29/12/2011 (n. di registrazione 030013303001)

TEST AMBIENTE

MOD 014 Rev 4 del 11/04/2019



Synlab Analytics & Services Italia Srl
Via Nuova Valassina, 5/b - 22046 Merone
Tel. +39 031.640372 - ambiente@synlab.it



LAB N° 0162 L

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT e PTP di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Rapporto di prova n°: **19LA05199** del **12/04/2019****Dati relativi al campione**Oggetto della prova: **Ambiente di lavoro (LA)**Descrizione: **SAS C1 aria campionata in centro ambiente (dopo 2° erogazione) - Litri campionati: 1000**Data accettazione: **10/04/2019**Data inizio analisi: **10/04/2019** Data fine analisi: **12/04/2019****Dati relativi al campionamento**Data: **10/04/2019**Campionamento a cura di: **Personale tecnico del laboratorio**Modalità: **ISO 18593:2018**Trasporto: **Personale tecnico del laboratorio**Verbale di campionamento: **2019/218****Risultati analitici**

Parametro	U.M.	Risultato
<i>Metodo:</i>		
Conta Carica Batterica totale a 36°C	UFC/m3	0
<i>UNI EN 13098 2002 escluso Endotossine + M.U. 956 2001</i>		
19LA05199/01 SAS C2 aria campionata in centro ambiente (dopo 2° erogazione) - Litri campionati: 1000		
Parametro	U.M.	Risultato
<i>Metodo:</i>		
Conta Carica Batterica totale a 36°C	UFC/m3	0
<i>UNI EN 13098 2002 escluso Endotossine + M.U. 956 2001</i>		

(*) i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati da ACCREDIA

Il direttore del laboratorio

Aida Sheme
Ordine Interprovinciale dei
Chimici e dei Fisici della
Lombardia N° 3449

Pagina 1 di 1

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 07.03.2005 e s.m.i. La copia cartacea è conforme all'originale depositata presso Synlab Analytics & Services Italia Srl.

I risultati del presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove eseguite ed al campione così come consegnato o pervenuto al laboratorio. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco del Ministero della Sanità per l'analisi dell'amianto - Codice 194LOM26

Laboratorio che effettua analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare inserito nel registro della Regione Lombardia n. 12927 del 29/12/2011 (n. di registrazione 030013303001)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE
Via Fossato di Mortara, 17 I-44121 FERRARA – ITALY

Oggetto: Report sulle proprietà del prodotto liquido Silver Barrier

Il Silver-Barrier è un prodotto brevettato ottenuto dall' associazione di ioni argento stabilizzati con il prodotto biocida didecil-dimetilammonio, noto possedere proprietà fungicida, un ampio spettro di attività battericida nei confronti di Gram-positivi e Gram-negativi e avere inoltre proprietà virucida nei confronti di virus con involucro come l'epatite B e l'HIV.

La presenza di ioni argento esalta le proprietà antimicrobiche del surfattante cationico e rende il prodotto particolarmente utile per applicazioni igienizzanti di superfici e interni di edifici.

Le sperimentazioni condotte hanno inoltre dimostrato che l'inclusione di piccole quantità di Silver-Barrier, dell'ordine del 5%, in composizioni polimeriche e la successiva applicazione alle superfici esterne di contenitori in materiale plastico evita la proliferazione superficiale di specie microbiche anche dopo trattamenti termici a 60°C.

Carlo Alberto Bignozzi

Ordinario di Chimica Generale e Inorganica

Ferrara, 3 Febbraio 2020